ISR-C002

Pinnankarheusmittari

BLUETOOTH

- » Karheusmittaria voidaan käyttää matkapuhelimilla (vain Android-järjestelmä) tai tietokoneella
- » Tiedot voidaan siirtää Excel-sovellukseen muodostamalla yhteys tietokoneeseen Bluetoothin kautta tai SPC-kaapelilla
- » Tukee Bluetooth-tulostinta
- » 21 karheusparametria
- » Kompaktirakenne, pieni koko, kevyt ja helppo käyttää
- » Voidaan tallentaa 100 mittaustulosta
- » Näyttää karheusarvon, profiilin ja käyrän
- » Automaattinen virrankatkaisu

Ohjelma CD (sisältyy)

Näyttöruutu

Mittaustulos



Karheusprofiili



Rmr-analyysi

Anturinsuoja (sisältyy)

Laita pienet työkappaleet suoraan anturin alle mittausta varten

Säädettävä jalusta (sisältyy)

Käyttää karheusmittaria matkapuhelimilla

Muodosta yhteys matkapuhelimiin Bluetoothin kautta (vain Android), näytä karheusarvot, profiili ja käyrä

Käyttää karheusmittaria tietokoneilla

Liitä tietokoneeseen USB-kaapelilla, näyttää karheusarvot, profiilin ja käyrän

Tiedot voidaan lähettää Exceliin yhdistämällä tietokoneeseen bluetoothin tai SPC-kaapelin kautta

Bluetoothin kautta

Vastaanotin (valinnainen)

SPC-kaapeli (valinnainen)

Vastaanotin (valinnainen)

SPC-kaapelin kautta

Bluetooth-tulostin (valinnainen)

Kevyt testiteline (valinnainen)

Työkappaleen maksimi korkeus on 220 mm

Raskas testiteline (valinnainen)

Työkappaleen maksimi korkeus on 310 mm

Unit: mm

Jatkotanko (valinnainen)
Koodi ISR-C002-ER



Poikittaistanko (valinnainen)
Koodi ISR-C002-TR

Anturi pienille rei'ille (valinnainen)
Koodi ISR-C002-SBP



Anturi syville urille (valinnainen)
Koodi ISR-COO2-DGP



Anturi syville urille (valinnainen), koodi ISR-C002-DGP1

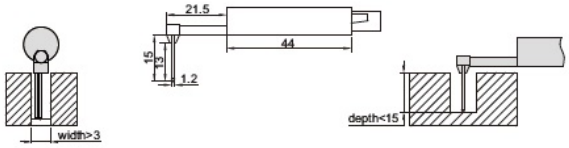

Tekniset tiedot

Mittausparametrit		Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, RPc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax
Mittausalue		160 µm
Mittaustarkkuus		± 10%
Resoluutio (Ra)		0.001 µm
Anturi	Tyyppi	Induktiivinen
	Neula säde/kulma	5µm säde / 90 ° kulma
	Neulan materiaali	Timantti
Mittausvoima		4mN
Mittayksiköt		µm/µin
Cut-off pituus		0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm
Cut-off määrä		1 - 5
Mittausnopeus		0.5mm/s, 1mm/s
Muisti		100 mittaustulosta
Ulostulo		Bluetooth ja USB
Virtalähde		Sisäänrakennettu akku
Mitat ja paino		141 x 55 x 40 mm / 400 g

Toimitukseen sisältyy

1 x Pinnankarheusmittari ISR-C002
1 x Vakioanturi
1 x Kalibrointilohko ja tuki
1 x Säädettävä jalusta
1 x Anturisuoja
1 x USB-kaapeli ja ohjelmisto
1 x AC / DC-sovitin
1 x Kantolaukku ja käyttöohje

Lisätarvikkeet

Jatkotanko	ISR-C002-ER
Poikittaistanko	ISR-C002-TR
Anturi pienille rei'ille	ISR-C002-SBR
Anturi syville urille	ISR-C002-DGP
Anturi syville urille	ISR-C002-DGP*
Kevyt testiteline	ISR-C002-STAND1
Raskas testiteline	ISR-C002-STAND1
Bluetooth-tulostin	ISR-C002-PRINTER
Bluetooth-vastaanotin	ISR-C300-RECEIVER
SPC kaapeli	ISR-C002-SPC

* On toimitettava karheusmittarin ISR-C002 kanssa