


PCE-G 2

lämpötilan ja kosteudenmittalaite

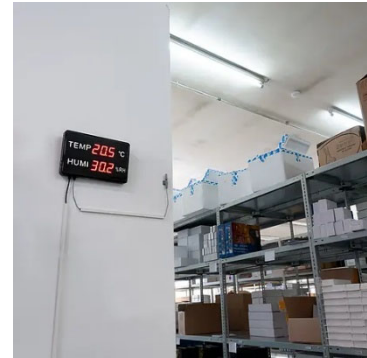

Suuri näyttö lämpötilalle ja kosteudelle / 55 mm:n merkkikorkeus / jopa 30 m lukuetaisyys / ulkoinen anturi / 230 V verkkovirtakäyttö

Mittaria käytetään ympäristön lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen. Voidaan käyttää esim. varastoissa, avokonttoreissa, kouluissa jne. Lämpötilamittarissa on 55 mm korkeat numerot, jotka osoittavat lämpötilan ja kosteuden.

Numeroiden suuren koon ansiosta mittarin näyttö voidaan lukea jopa 30 metrin etäisyydeltä. Lämpötila- ja kosteusanturi on kytketty 2 metrin pituisella kaapelilla. Lämpötilamittari toimii 230 V AC -verkköjännitteellä. Sivussa olevien painikkeiden avulla lämpötilamittariin voidaan asettaa hälytystasot.

- » Ilman lämpötilan ja kosteuden mittaus
- » Seinälle asennettava
- » 230 V AC:n virtalähde
- » 55 mm:n merkkikorkeus
- » Jopa 30 m:n lukuetaisyys
- » Ulkoinen anturi (johdollinen)

Tekniset tiedot

Mittausalue lämpötila	-40 ... 85 °C
Resoluutio	-10 ... 85 °C: 0,1 °C <-10 °C: 1 °C
Tarkkuus	± 0,3 °C
Mittausalue kosteus	0 ... 99 % R.H.
Resoluutio	0,1 % R.H.
Tarkkuus	± 4 % R.H.
Näyttö	2 x 3-numeroinen LED-näyttö (punainen) 55 mm:n merkkikorkeus
Lukuetaisyys	n. 30 m
Kaapelin pituudet	Anturikaapeli n. 2 m Virtalähde: n. 1 m
Virtalähde	Ensisijainen: 100–240 V AC 50/60 Hz Toissijainen: 12 V DC, 0,5 A
Käyttöolosuhteet	-20–70 °C / enintään 85 % R.H.
Mitat	395 x 255 x 50 mm
Paino	noin 2,5 kg

Toimitukseen sisältyy:

- 1 x Lämpötilamittari PCE-G 2
- 1 x Seinäkiinnityssarja (2 x tapit ja ruuvit)
- 1 x Virtalähde
- 1 x Käyttöohje

