


PCE-VE 100N

Endoskooppi/Tarkastuskamera

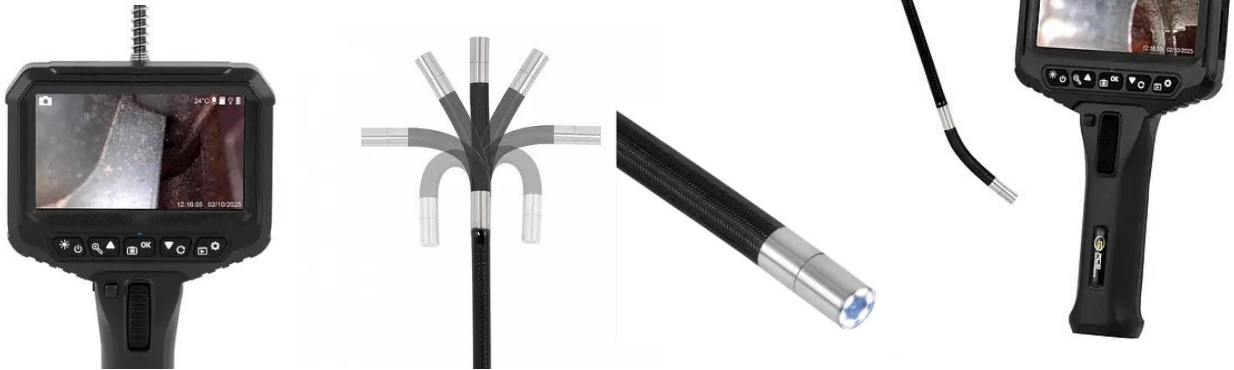

Kahteen suuntaan nivelletty kamera / Laitteeseen integroitu mikrofoni / Digitaalinen zoom / 6 kirkasta LEDiä / Kaapelin pituus 1 m / Akkukäyttöinen

Tämä huippuluokan videotarkastuskamera on välttämätön työkalu kaikkiin ammattimaisiin visuaalisiin tarkastuksiin ja yksityiskohtaisiin tarkastuksiin vaikeasti tavoitettavissa paikoissa. Se yhdistää erittäin ohuen rakenteen edistyneisiin tallennustoimintoihin, jotka takaavat maksimaalisen tarkkuuden.

Tarkastusjärjestelmän keskipisteenä on kameran anturi, joka on kooltaan vain 6,2 mm ja jossa on joustava kaksisuuntainen nivel. Tämä kääntötoiminto mahdollistaa videotarkastuskameran kärjen tarkan hallinnan kahteen suuntaan piilossa olevien kulmien ja sivuseinien helppoa tarkastamista varten. Erinomaisen näkymän varmistamiseksi kameran anturiin on integroitu kuusi kirkasta LEDiä, joiden kirkkautta voidaan säätää erikseen valaistuksen optimaalisen mukauttamisen varmistamiseksi kulloiseenkin ympäristöön.

Dokumentointitarkoituksiin videotarkastuskamera tarjoaa teräviä kuva- ja videotallenteita enintään 1920 x 1080 (Full HD) -resoluutiolla. Kaikki tallenteet tallennetaan kätevästi mukana toimitetulle 32 Gt:n mikro SD -kortille.

*****Ei lääketieteelliseen käyttöön*****

- » 2-suuntainen kamera-anturi Ø6,2 mm
- » Kuva- ja videotallennus
- » Maks. resoluutio 1920 x 1080
- » 32 Gt:n microSD-kortti
- » Laitteeseen integroitu mikrofoni

Tekniset tiedot

Kaapelin tyyppi	puolijäykkä
Kaapelin pituus	1 m
Näytön tyyppi	IPS-näyttö (In-Plane Switching)
Näytön koko	4,3 tuumaa
Näytön resoluutio	480 x 272 pikseliä
Tallennusväline	Mikro SD -kortti
Tallennuskapasiteetti	32 Gt
Käyttöliittymä	USB-C
Kameran resoluutio	JPG: 640x480 / 1280x720 / 1920x1080
Käyttöaika	4 h
Kamerapään halkaisija	6,2 mm
Kameran anturin pituus	60 mm
Kameran anturin materiaali	Metalli
Kameran anturin liike	2-suuntainen
Suojausluokka	kameran anturi IP67

Näkökenttä	90 °
Näkökentän syvyys	15 ... 100 mm
Taivutuskulma	210 °
Taivutussäde	30 mm
Kuva-/videomuoto	JPG
Valikkokieli	saksa, englantti (GB), englantti, kiina, japani, venäjä, ranska, puola, espanja, italia
Suojausluokka (laite)	IP42
Virtalähde	5 V DC (USB-C) (Ladattava) akku 1 x 3,7 V sisäinen, litiumioniakku
Kapasiteetti	2200 mAh
Käyttöolosuhteet	-10 ... 50 °C, 0 ... 90 % RH
Säilytysolosuhteet	-10 ... 50 °C, 0 ... 90 % RH
Mitat (P x L x K)	225 x 125 x 50 mm
Paino	431 g

Toimitukseen sisältyy

- 1 x PCE-VE 100N -tarkastuskamera
- 1 x Puhdistusliina
- 1 x USB-C-kaapeli
- 1 x Kantolaukku
- 1 x Käyttöohje

