

M2000 PRO

Ankkurien/pulttien ulosvetotesteri

Hydrajaws M2000 PRO -ankkuritesterisarja sisältää yleiskäyttöisen sovitinsarjan, joka mahdollistaa laajan valikoiman kiinnityksiä ja turvallisuuskriittisiä sovelluksia testattavaksi jopa 25 kN:n (5620 paunaa) vetolujuuteen asti. Markkinoiden johtavien yritysten maailmanlaajuisesti luottama M2000 PRO -testerisarja on välttämätön työkalu testausmenetelmien suorittamiseen standardien BS 8539, BS 7883:2019, BS EN 795:2012 ja AEFAC-TN05 mukaisesti.

M2000 PRO -testerisarja on helppokäyttöinen ja helposti kuljetettava. Katso video [täältä](#).

Digitaalinen mittari on yhteensopiva ilmaisen matkapuhelin / tabletti sovelluksen [Hydrajaws Verify PRO](#) - raportointijärjestelmän kanssa.



- » 0–25 kN:n ladattava digitaalinen mittari, joka on yhteensopiva uusimman ILMAISEN Hydrajaws Verify PRO -sovelluksen kanssa (mittari on irrotettavissa kalibrointia varten, vähentää palautuskustannuksia).
- » Kuormanlevityssilta, jossa on korkeussäädettävät jalat, tappien järjestely neljässä asennossa ja kääntyvät jalat, jotka mahdollistavat 15 mm:n hienosäädön.
- » Kääntökahva, jossa 22 mm:n integroitu mutteri (käyttöön ahtaissa tiloissa).
- » Jopa 50 mm:n iskunpituus.
- » Ankkuritesteri on esikoottu ja lisävarusteet voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti.
- » Hydrajaws-mittarin kalibrointitodistus (voimassa 12 kuukautta).
- » Toimitetaan kestävässä suojalaukussa, jossa on täydelliset käyttöohjeet



M2000 on yhteensopiva **Hydrajaws Verify** -raportointijärjestelmän kanssa *

Tallenna testitulokset digitaalisesti, hallinnoi testiaikatauluasi ja luo raportteja verkossa



Lataa ILMAINEN sovelluksemme. Vaati digitaalisen mittarin, katso lisäasetoja verkkosivuiltamme hydradjaws.co.uk



Tekniset tiedot

Vetoalue 0-25kN (5620 lbf)

Tarkkuus $\pm 0.5\%$ FSD

Asteikko 0 - 50 mm

Tehollinen iskunpituus 50 mm

Alumiini kotelo

Kuormituskita kääntyy 360°, jousi palautuksella

Kääntökahva integroitu 22 mm toimintamutterilla, ahtaisiin tiloihin

Mitat jalkojen välissä 116 mm

Paino 2,2 kg

Öljytyyppi: ISO VG 32 mineraalipohjainen öljy

Öljyn täyttö toimitetusta öljypullostasta mäntäavainta käyttäen

Hydrajaws Ladattava Digitaalinen Mittari

- » Bluetooth
- » Nousu- ja laskutilat sekä huippuarvon pitotilat
- » Tarkkuus $\pm 1,5\%$ täydestä asteikosta
- » Taustavalaistu näyttö hämärässä
- » Kestävä ulkokuori
- » Iskunkestävä lasi
- » Konfiguroitavat yksiköt: kN, lbf
- » Kalibrointitodistus: Voimassa 12 kuukautta



Tekniset tiedot

Vetokuorman ilmainen

Kalibroitu kN:inä

Kaksoisasteikko: kN/lbf

Kotelon materiaali: Lasikuituvahvisteinen nailon

Suojaava kumisuojaus

Iskunkestävä lasi

Suojaus äkilliseltä kuorman helpotukselta (esim. kiinnityksen äkillinen pettäminen)

Kuormitusmittari on vaihdettavissa

Paino: 0,42 kg

Tarkkuus: $\pm 1,5\%$ täydestä asteikosta

Käyttölämpötila-alue: $-10\text{ °C} - +50\text{ °C}$ ($14\text{ °F} - 122\text{ °F}$)

IP-luokitus: IP54 *

Taustavalo: Vakio; Vihreä

Numeroiden korkeus: 8,5 mm (0,34")

Käyttöjännite: 9 V

Akun tyyppi: Ladattava **

Lataus: USB:n kautta


Suurin tulopaine: 1000 bar

* BS EN 60529: 1992 + A2: 2013: Koteloiden tarjoamat suojausasteet

** Akun malli: EBL TB9500, PP3

Toimitus sisältää seuraavat sovittimet:

- » M12 rengasruuvisovitin haarukalle
- » Pultin testaussovitin M12 lukitussovitimella
- » M16- ja M20-kierretappisovittimet
- » Kuusi uranappisovitinta: 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 12,5 mm
- » Kuusi kierrenappisovitinta: M4, M5, M6, M8, M10, M12

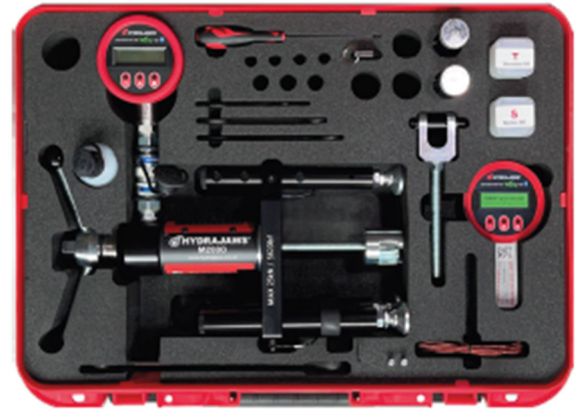

Hydrajaws Verify on digitaalinen


raportointijärjestelmä, jonka avulla paikan päällä tehdyt vetotestit voidaan tallentaa automaattisesti ja koota raportiksi käyttämällä ilmaista Hydrajaws Verify Pro -sovellusta mobiililaitteella.

Hydrajaws Verify

Hydrajaws Verify -digitaalinen raportointijärjestelmä mahdollistaa paikan päällä tehtyjen vetotestien automaattisen tallentamisen ja kokoamisen digitaalseksi raportiksi Hydrajaws-sovelluksella matkapuhelimella tai tabletilla.

Raportti paikan päältä

Hydrajaws Verify -sovelluksen avulla työtiedot voidaan määrittää ennen paikan päälle menoa ja käyttää niitä uudelleen ja uudelleen arvokkaan työajan säästämiseksi. Paikan päällä luodaan digitaalinen raportti, joka sisältää kaikki testitiedot, mukaan lukien hyväksymis- tai hylkäystuloksen, visuaalisen tuloskaavion, korjauksen tiedot, työmaan koordinaatit, päivämäärän ja kellonajan. Muistiinpanoja, kuvia ja paikan päällä otettuja valokuvia voidaan myös lisätä.

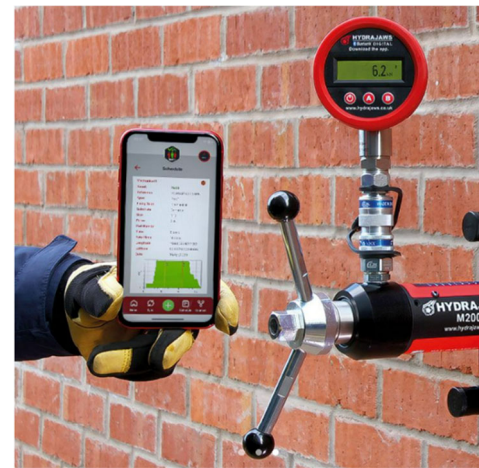

Todenna testituloksesi

Hydrajaws Verify -sovellus tallentaa digitaalisen raportin ja testitiedot ja tallentaa ne suoraan pilveen. Sieltä ne voidaan lähettää sähköpostitse suoraan asiakkaalle tai yrityksen päällikölle tai tallentaa haettavaksi korjauksen koko elinkaaren ajan. Jatkuva kehitystyömme ja uusin digitaalinen teknologiamme varmistavat, että tiedot ovat turvassa, suojattuja peukalointia vastaan ja kiistattomia. Tämä vakuuttaa asiakkaat ja esimiehet tulosten eheydestä.






PRO vai TEAMS: Kumpi sopii minulle?



Verify PRO -sovellus on täysin varusteltu ja ILMAINEN käyttää ilman tilausta. Ihanteellinen yksittäisille käyttäjille.



Maksullinen päivitys Verify TEAMS -versioon antaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden hallita testaustasi luomalla ja muokkaamalla asiakkaita, sivustoja ja tehtäviä keskitetysti ja määrittämällä niitä etänä kenttätestaustiimillesi.

| PRO or TEAMS: Which one is right for me? |  Hydrajaws Verify Digital Reporting System |  PRO Subscription FREE | |  TEAMS Subscription PAID | |
|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | Feature | APP (mobile device) | Dashboard (web browser) | APP (mobile device) | Dashboard (web browser) |
| View and download Test Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Device Management | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| View Test Map | No | Yes | No | Yes | |
| Create Tasks | Yes | No | Yes | Yes | |
| Create Sites | Yes | No | Yes | Yes | |
| Create Clients | Yes | No | Yes | Yes | |
| Assign Tasks to Engineers | No | No | No | Yes | |
| View Schedule for All Users | No | No | No | Yes | |

